

GRIMME

Убираем с успехом!

BR 150

2-х рядный, прицепной картофелеуборочный комбайн с центральным подкопом и 4,5 тонным бункером



BR 150: классик среди комбайнов

Надёжный и производительный: в конструкции BR 150 использована хорошо зарекомендовавшая себя и особенно надёжная уборочная техника. Комбайн с 4,5 тонным бункером убеждает своей простотой и солидной конструкцией – при высокой производительности. Механический

привод, малое количество гидравлики и отказ от сложной электроники позволяют «в случае случаев» быстро и без особых сложностей проводить обслуживание машины, сохраняя при этом простое управление всеми функциями машины. Ещё один плюс: 2-х рядная картофелеуборочная

машина может агрегатироваться тракторами среднего тягового класса и выше (от 60 кВт/80 л.с.). Благодаря центральному подкопу и многочисленным практическим решениям уже с первых метров легко распознаётся «ударная мощь» BR 150. Убедитесь в этом сами!

BR 150

Надёжность имеет новое имя: BR 150

Простое управление: все важные функции машин легко распознаются и просто управляются.



Долговечный: надёжные механические приводы, мало гидравлики и отказ от сложной электроники обеспечивают удобство эксплуатации и обслуживания.



Хорошо оснащён: через использование собственной гидравлики действия всех гидравлических функций находятся всегда в вашем распоряжении (1).

Пригоден всегда: в сложнейших условиях уборки гидростатический привод (опция) обеспечивает дополнительную движущую силу (2).



BR 150

Производителен – даже на тяжёлых почвах



Превосходный старт в кампанию: благодаря центральному подкосу уборку возможно начинать и с центра поля.



Незначительная потребляемая мощность, максимальная производительность: комбайны BR 150 могут свободно агрегатироваться с тракторами среднего класса (от 60 кВт/80 л.с.).



Расширьте Ваши возможности: опционально BR 150 можно быстро и просто оснастить специальными устройствами для уборки лука, столовой свеклы и моркови (1/2).




3
Превосходный обзор: механизатор из кабины трактора постоянно держит 2-х рядное подкапывающее устройство под контролем.



4
Что не протрясли – продавим: комкодавитель хорошо зарекомендовал себя особенно на комковатых почвах. Обрезиненный привод трёх просеивающих транспортёров надёжен и безотказен в работе.



5
Постоянная и эффективная сепарация почвы: очистительный короб поддерживает просеивающий транспортёр в чистоте даже на липких почвах.

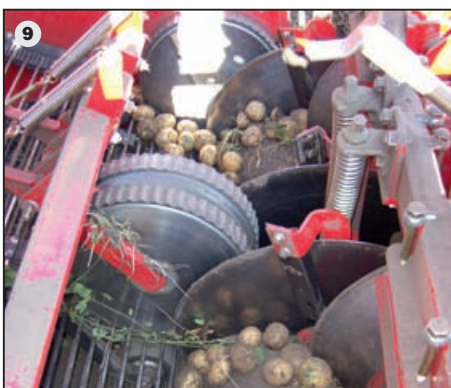

9
Продуманная концепция подкопа: посредством 2-х лопаточного лемеха производится одновременный подкоч и подача на первый просеивающий транспортёр. Через совместную работу 4-х подпружиненных сошниковых дисков и 4-х ботвозатягивающих роликов подкапывающее устройство работает без забиваний даже при самых тяжёлых условиях уборки.



10
Держит уровень: гидравлическая система регулировки наклона позволяет при работе на склонах удерживать комбайн в горизонтальном положении – для обеспечения оптимальных условий работы комбайна.



11
Увеличьте манёвренность: гидравлическое управление опорными колёсами обеспечивает уникальную маневренность компактного BR 150.



12
Отличная инспекция: большая инспекционная платформа располагает достаточным местом для комфортной работы 4-х человек.



13
Регулируем бесступенчато: гидравлическая регулировка скорости инспекционного транспортёра осуществляется при помощи вращающейся ручки.



Эффективно: ботвозатягивающие вальцы между первым и вторым, а также вторым и третьим просеивающими транспортёрами удаляют из потока грубые примеси ботвы.



Сильная пара: используя комбинацию транспортёра мелкой ботвы и сепарирующего устройства типа «N» достигаются превосходные результаты отделения примесей.



Он подаёт, подаёт, подаёт: чрезвычайно крепкий кольцевой элеватор обеспечивает бережный подъём и транспортировку продукта к инспекционному столу.



Чистое решение: объёмный бункер для примесей может удобно выгружаться во время работы или на краю поля.



Высокопродуктивный: бункер с гидравлическим приводом донного транспортёра и оптимизатором наполнения бункера ёмкостью в 4,5 тонн обеспечивает, благодаря лёгкому изгибу головной части, быструю и бережную перегрузку продукта.



Всегда на высоте: с высотой перегрузки в 3,40 м возможно оптимально загружать транспортные средства.

GRIMME
Убираем с успехом!



Техническая характеристика

	BR 150	
Габаритные размеры	Транспортные	Рабочие
Длина	8.450 мм	9.100 мм
Ширина	3.200 мм	4.700 мм
Высота	3.800 мм	3.550 мм
Вес	7.950 кг	
Навеска	Тяговая серьга под ВОМ	
Бункер с донным транспортёром	Емкость: 4.500 кг Высота перегрузки: 3.400 мм	
Система регулировки наклона	Угол наклона влево / вправо: 4	
Шины	500-22.5 Опция: 600-26.5 Гидравлическое управление колёсами	
Механический привод	Привод от ВОМ трактора 540 об./мин. Или 1.000 об./мин.	
Гидравлика	Электромагнитные клапана в комплексе с гидросистемой трактора Собственная гидравлика открытого типа для привода инспекционного стола и сепарирующего устройства типа «N»	
Электрооборудование	Пульт с джойстиками для управления электромагнитными клапанами	
Требуемая мощность	от 60 кВт/80 л.с.	

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

GRIMME

Убираем с успехом!

Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.ru