

**GRIMME**

*Убираем с успехом!*

**REXOR**  
**620**

6-ти рядный свеклоуборочный  
комбайн с 22-х тонным бункером



**Сезон  
2011**


# REXOR 620: Эффективный и надёжный!

Производительность, надёжность и экономичность являются для Вас главными параметрами, когда речь идет о техническом оснащении Вашего предприятия? Для эмоций при принятии инвестиционных решений нет места? Тогда прямо сейчас приходите и убедитесь в том,

что в этой революционной машине нашлось достаточно места, как для холодного экономического расчета, так и для увлекательного, динамичного дизайна: **REXOR 620 – это больше, чем только свеклоуборочный комбайн.**

2

Запатентованная альтернатива: **фронтальный ботвоизмельчитель FM 300**: копирующие колеса впереди и за ботвоудалителем заботятся о точном ведении 2-х измельчающих валов, вращающихся на встречу друг – другу. Вместо классического среза ножом, головка корнеплода очищается с двух сторон с помощью резиновых бичей. Как результат: **значительный прирост урожайности** с гектара по сравнению с обычными методами удаления ботвы с последующим срезом головок.

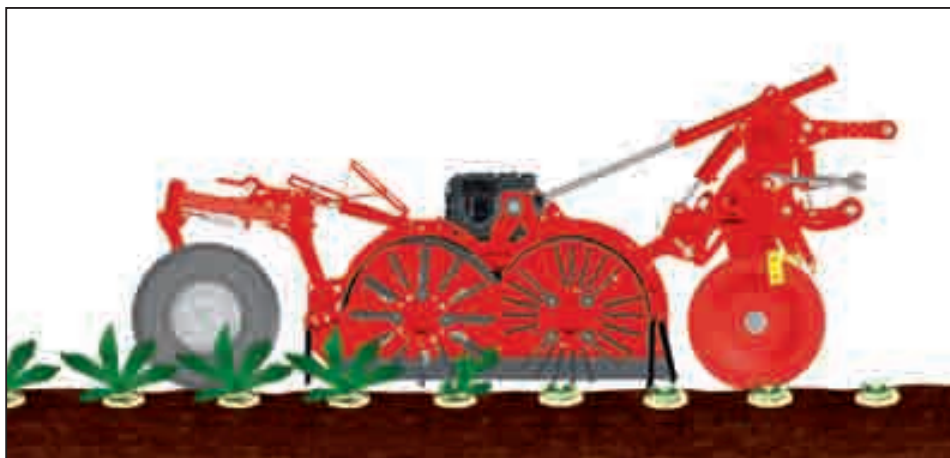

**Большая пропускная способность** благодаря новой **портальной конструкции**: новая портальная конструкция рамы с пропускным каналом шириной 90 см и высотой 50 см позволяет значительно увеличить поток свеклы



**Гениальная концепция управления**: в 2009 году завод Grimme получил золотую медаль DLG (Немецкое сельскохозяйственное общество) за, используемую и другими производителями сельскохозяйственной техники, концепцию управления с работающим в системе ISOBUS сенсорным терминалом CCI 200.



**Особенно быстро, особенно экономно!** Использование экономящего топлива, низкого числа оборотов двигателя в комбинации с инновационной концепцией привода трансмиссии, позволяющей двигаться со скоростью до 40 км/ч, делают **REXOR 620 самым быстрым свеклоуборочным комбайном всех времён**





#### Уборка и сепарация в новом совершенстве:

система автопилотирования спокойно вѣдет машину вдоль рядков. Компактный ботвоудалитель с «интегральной системой» (INLINE) чѣтко укладывает ботву в междурядье, дорезающий нож, установленный на параллелограмном механизме, заботится о чистом срезе. Дисковые копачи с гидравлическим приводом и боковым смещением обеспечивают бережное выкорчѣвывание корнеплодов без подъѣма излишней массы почвы. После очистки урожая от примесей на поперечном вальцевом столе, свекла, посредством большого пруткового транспортѣра, подаѣтся на основную очистку, состоящую из трѣх больших, стабильных сепарирующих турбин. Альтернативно возможно использование ещѣ более бережной очистки при помощи набора спиральных вальцов (опция). Посредством кольцевого элеватора свекла подаѣтся в большой, оптимально заполняющийся 22 тонный бункер. Бункер полностью разгружается в течение 50 секунд при нажатии одной кнопки, независимо от того, разгружаете ли Вы на краю поля в кагат или в транспортное средство в процессе копки.

#### Бережная и инновационная: ходовая часть

Для снижения уплотнения почвы используются особенно большие колѣса (диаметр 205 см), что обеспечивает одинаковую площадь опоры всех колѣс! В комбинации с шарнирной рамой ( $\pm 35^\circ$ ) реализуется полнозахватное, щадящее перекатывание по полю (справа или слева) в режиме «собачьего хода»!

Активная, гидравлически реализуемая система выравнивания на склоне (Balance-System) прижимает заднюю тележку против склона и опирается, таким образом, на переднюю тележку. Так устойчивость машины на склоне постоянно и автоматически поддерживается в оптимальном режиме.





## Технические характеристики

	REXOR 620
<b>Габариты</b>	
<b>Длина</b>	12500 мм
<b>Ширина</b>	3000 мм при междурядье 450 мм 3300 мм при междурядье 500 мм
<b>Высота</b>	4000 мм
<b>Вес (сухой)</b>	25900 кг
<b>Шины передняя ось</b>	800/75 R 32 Goodyear; диаметр 205 см
<b>Шины задняя ось</b>	1050/50 R 32 Goodyear; диаметр 185 см
<b>Ходовая часть</b>	Управление передней осью, шарнирным механизмом, задней осью для руления всеми колёсами и щадящего проезда справа/слева Макс. угол поворота передней оси: $\pm 10^\circ$ , задней оси: $\pm 25^\circ$ . Макс. угол изгиба рамы: $\pm 35^\circ$ Мин. внутренний диаметр поворота: 7,50 м
<b>Междурядие</b>	45 см, 48 см, 50 см Опция: гидравлическое изменение ширины междурядья 45/50 см или 48/50 см
<b>Ботвоудалитель</b>	Фронтальный ботвоудалитель FT 300 с интегральной системой укладки ботвы Опция: фронтальный ботвоизмельчитель FM 300
<b>Ведение глубины копки</b>	Автоматический контроль заглубления относительно 7-ми копирующих колёс; Регулировка заглубления происходит электрогидравлическим способом из кабины
<b>Дообрезчик</b>	Параллелограмное ведение ножа дообрезчика с автоматической регулировкой толщины среза
<b>Корчеватель</b>	Дисковые копачи с гидроприводом и с боковым смещением до $\pm 40$ мм
<b>1-е сепарирующее устройство</b>	Вальцевой стол с теребильным устройством: из 6 поперечных и 4 сужающих валцов
<b>Транспортёрная лента</b>	Прутковый транспортёр шириной 90 см и пропускной канал высотой 50 см
<b>2-е сепарирующее устройство</b>	3 сепарирующие турбины 1-я: 1700 мм, 2- и 3-я: 1500 мм, бесступенчатая регулировка оборотов, безступенчатая регулировка положения направляющих боковин Опция: оснащение пружинными боковинами Опция: вальцевая отчистка вместо сепарирующих турбин
<b>Бункер</b>	Кольцевой элеватор с бесступенчатой регулировкой скорости, Разпределяющий шнек с автоматической регулировкой
<b>Ёмкость бункера</b>	33 м / 22 т
<b>Разгрузка бункера</b>	Автоматическое управление донным транспортёром, Разгрузочный транспортёр с бесступенчатой регулировкой скорости движения
<b>Двигатель</b>	Mercedes-Benz OM 460 с 360 Квт. / 490 л.с.
<b>Ёмкость бака</b>	1100 л.
<b>Привод</b>	Экономный режим хода с адаптацией оборотов двигателя Скорость движения 25 км/ч Опция: 40 км/ч Speedmatic
<b>Управление</b>	2 пульты CCI 200 ISOBUS
<b>Комфортный пакет</b>	Climatronic, комфортное сиденье с воздушным амортизатором, электрические откидные наружные зеркала Аудисистема с CD-/MP3 плеером и системой Bluetooth для мобильного телефона Три камеры и один цветной монитор VISUAL-PROTECT Опция: ксеноновые фары рабочего освещения (4 впереди) Опция: две дополнительных камеры для бункера и дисковых копачей

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme  
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.ru

**GRIMME**  
Убираем с успехом!